



DESCRIPCION DE PRODUCTO

ARNES 404F

	Revisión	0
	Fecha	Responsable
Confeccionó	21/12/2018	F. Calvi
Revisó	21/12/2018	L. Unycio
Aprobó	21/12/2018	F. Calvi

Cod. 404F


ARNES COMPLETO

Descripción General



CARACTERISTICAS

- Punto de enganche Anticaídas, Dorsal Y Frontal.
- Punto de engache de Sujeción y Posicionamiento en cintura
- Regulación en bandas de Hombro, Cintura y Piernas.
- Portector lumbar acolchado

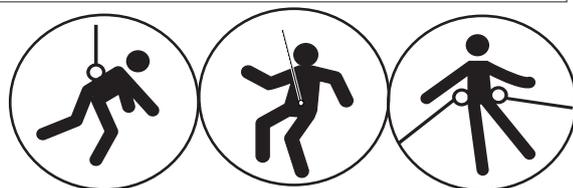

USOS HABITUALES

Este arnes posee 1- punto de enganche anticaídas dorsal, 1- punto de enganche anticaídas frontal y 2 - tomas de enganche de sujeción y posicionamiento en cintura.

Esta configuración, lo torna en una opción óptima para la mayoría de las situaciones de trabajo que se presentan en la Industria en general, en la construcción, en la Industria del gas y petróleo, telecomunicaciones, para ascenso y descenso en escaleras y/o estructuras con líneas de vida verticales con dispositivos salvacaídas, para descenso con cuerdas, etc.

Al poseer el protector lumbar acolchado, le brinda al usuario una mayor comodidad permitiéndole permanecer en situaciones de sujeción y posicionamiento por tiempo prolongado.

Los sistemas de regulación en bandas de Hombros, Cintura y Piernas, permiten un ajuste óptimo brindando mayor seguridad y confort.



DESCRIPCION DE PRODUCTO			Revisión	0
ARNÉS	Mod. 404F	Cod. 404F	Fecha	Responsable
Arnés anticaídas con toma dorsal y frontal, tomas de sujeción en la cintura			Confeccionó	21/12/2018
			Revisó	21/12/2018
			Aprobó	21/12/2018

ARNÉS COMPLETO Identificación general de partes.



ETIQUETAS Características y ubicación

	Artículo	0404F	Serie	03582061	Fabricación	SEP/2018		
	Modelo	Arnés anticaídas con toma dorsal y frontal, tomas de sujeción en la cintura						
	Anticaídas	Descenso	Suspensión	Sujeción	Instrucciones en manual adjunto			
	Industria Argentina					Fabricado por 30-70805474-3		

Etiqueta de Producto

Ubicación: Sobre banda de espalda derecha, por encima de la cintura

NORMAS Y REGLAMENACIONES Sello de Conformidad IRAM 3622-1/2



DATOS ADICIONALES

BANDAS PRINCIPALES.: Cinta poliéster Alta Tenacidad T. 1000 dn, teñido en masa, Carga de rotura 2900 kg. Dibujo 3:1, sistema de cierre III.

HILO DE COSTURA EN COSTURA PORTANTES: Poliéster Alta Tenacidad Torsión Izq. 1100 x 3 crudo.

HILO DE COSTURA EN COSTURAS SECUNDARIAS: Poliéster Alta Tenacidad multifilamento N° 20.

CIERRE DE PECHO: Poliéster Alta Tenacidad T 1000 dn en 1 color.

SISTEMAS DE REGULACION: material acero sae 1045 templado y revenido 32/34 hrc espesor 3.2mm.

HEBILLA DE ESPALDA: Inyectada en polietileno, de alta resistencia mecánica y flexibilidad. Color negro.

PRESILLAS PLASTICAS: Inyectadas en polietileno, de alta r-esistencia mecánica y flexibilidad. Con diseño exclusivo que permite el anclaje de las cintas sobrantes. Color naranjas

HEBILLA DORSAL: acero sae 1045 4mm templado y revenido 34-36 HRC.

COSTURAS PORTANTES: Realizadas en máquina automática con puntada trabada, asegurando la resistencia de cada costura, con atraque al inicio y final del patron y corte con temperatura de hilos superior e inferior.

	DESCRIPCION DE PRODUCTO			Revisión	0	
				Fecha	Responsable	
	ARNÉS	Mod. 404F	Cod. 404F	Confeccionó	21/12/2018	F. Calvi
	Arnés anticaídas con toma dorsal y frontal, tomas de sujeción en la cintura			Revisó	21/12/2018	L. Unyicio
Aprobó				21/12/2018	F. Calvi	

EMBALAJE Datos por unidad.

- Peso: 1,60 kg • Volumen: 12960 cm³
- Largo: 40 cm • Ancho: 18 cm • Alto: 18cm

EMBALAJE Unitario en bolsa 30/100

Composición:

- Bolsa contenedora.
(con cierre sellado por calor)
- 1 Arnés 404F.
- 1 Folleto instructivo Iram 3622-1.
(se coloca dentro de la bolsa)
- La etiqueta del equipo debe quedar visible para facilitar la identificación



EMBALAJE Caja de cartón corrugado 190lbs, medida 50x40X40.

TIEMPO ESTIMADO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD:

Composición:

- Caja contenedora con logo.
- 10 Arnéses 404.
(previamente empaquetados)
- 1 Etiqueta identificativa.
(en esquina superior derecha)



Etiqueta:

	
ART. CODIGO: 404F	
DESCRIPCION: Arnés anticaídas con toma dorsal y frontal, tomas de sujeción en la cintura	
LOTE:	10(DIEZ) Unidades
17.4 Kg.	FECHA:

PESO BRUTO: 17.4 KG
PESO NETO: 16.5 KG